

塗る  
養生材

剥離型水性塗料

# ガードフィルムペイント

- あらゆる建材（床材・壁材・窓）・機械・設備機器を傷や汚れから守ります。
- 簡単に塗れ、簡単に剥がせ、安全に処理できる画期的な塗料です。
- スプレーガン・ローラー・刷毛等で塗りつけます。



1.コーティング



2.養生



3.養生終了



4.コンパクト処理

## GF ペイント VS

防水性のある保護塗膜を形成します。焼付塗膜面やガラス、鏡等の保護に使用でき自動車や新築現場などの汚れ養生に最適です。

ガラスに塗布



溶接火花



Clear !



スプレーガンで塗布できます。



イタズラ書きや汚れ・キスから守ります。



簡単にはがせます。



エンブレムのような細かい部分

## GF ペイント GA

素地に対する汎用性が高く吸込みのない素地であれば、ほぼ問題なく塗装及び除去が可能です。（※事前確認は行ってください）



ローラー

スプレー



作業終了

## GF ペイントAR

錆を除去した鉄素地の一時防錆・表面保護に使用できます。ARのみでも約一年の防錆力を発揮します。錆止めを再塗装する場合は直前まで錆のない鉄素地をキープできます。



## GF ペイントSM

現状復旧を前提としたイベントなどに最適な保護塗膜（下地）を形成します。その上にトップコートを塗装することにより被塗物の形状を問わず着色・装飾でき、またイベント終了後に簡単に除去することができます。




## GF ペイントBS

塗装ブースの内壁に最適です。高温にも耐えることができ、飛散し付着した塗料をGFペイントと一緒に除去することで清掃作業を大幅に軽減させます。



## GF ペイントDS

船舶、ボート向けの保護材です。防水性をもつ保護膜を形成し紫外線劣化・塩害などから船のボディを12ヶ月以上守ります。汚れやゴミも塗膜と一緒に除去できて一石二鳥です。

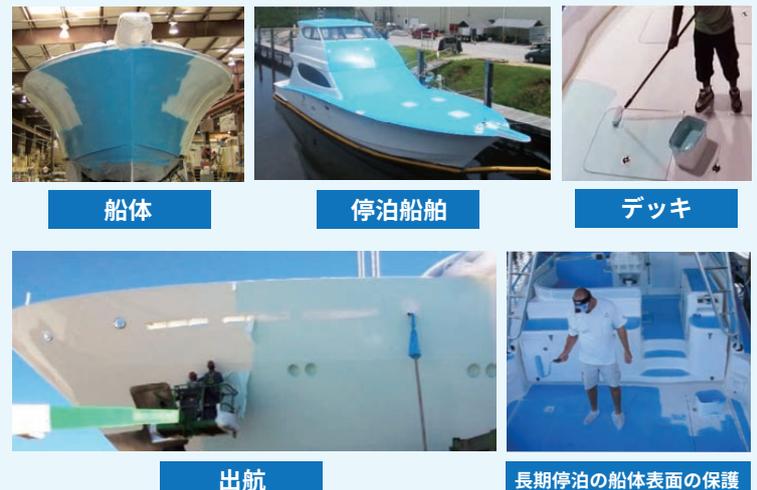

## 製品性能

製品名	VS	GA	AR	SM	BS	DS
保護対象面	焼付塗膜面 ガラス	ガラス 金属	無塗装の 金属	RC面 石材 プラスチック	塗装ブース 内壁	FRP 塗装面 プラスチック
外部	○	○	○	上塗併用	×	○
防錆	無	無	有	無	無	無
防水	有	有	有	有	有	有
標準色	半透明	半透明・水色	青	半透明	白	青
標準塗布面積(1kg)	5㎡	5㎡	5㎡	4㎡	4㎡	5㎡
荷姿	15k・4k	15k・4k	15k・4k	15k・4k	15k・4k	15k・4k



### 注意事項

※本カタログに掲載している内容は、現場での使用条件等によって異なる場合があります。  
 ※本カタログに掲載されている製品、パッケージは、予告なく仕様が変更されることがあります。  
 ※注意事項や施工については安全データシート及び施工要領書をご参照ください。

<販売代理店>

株式会社道具やわくい

〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目17-9

TEL:03-5835-4911 FAX:03-5835-4922

<http://www.douguya.jp/>