

環境対応型塗膜剥離剤

スーパーペリバーAFH

製品の特徴

1

作業環境に配慮

発がん性が認められている塩素系溶剤（ジクロロメタン等）を含まない低臭タイプです。

2

外装塗膜材を湿潤剥離可能

アスベスト含有塗膜にも対応。
旧塗膜を軟化させて湿潤剥離するため、有害物質を含む旧塗膜が飛散しません。

3

乾燥抑制剤配合

剥離効果が長続きし、時間が経った剥離塗膜が固くなるのを遅らせます。

施工上のポイント

1. 本施工前に、必ず異なった条件面の数か所でテスト施工を行ってください。
2. 剥離剤は振り混ぜて攪拌することにより、一時的に粘度が下がり、扱い易くなります。
3. アスベスト含有塗材の剥離も可能ですが、廃材は特別管理産業廃棄物となります。

製品概要


・標準塗布量 1.0 kg/m²

タイプ		溶剤系	
pH		アルカリ性	
荷姿		1kg 16kg	
適用法令	消防法		非危険物 (指定可燃物)
	労働安全衛生法	有機則	非該当
		特化則	非該当
	毒物劇物取締法		非該当
	化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)		非該当

	旧塗膜の種類	塗布量(目安)	放置時間(目安)	
対応塗膜材	外装薄塗材E (アクリルリシン)	0.5 kg/m ² ~	12 時間以上	
	防水形外装薄塗材E (単層弾性)			
	複層塗材E (アクリルタイル)	0.8 kg/m ² ~		
	防水形複層塗材E (弾性タイル)			
	複層塗材RE (水性エポキシタイル)	1.0 kg/m ² ~		24 時間以上
	外装厚塗材E (アクリルスタッコ)			

※上記数値は、膜厚、劣化の程度、気候条件によって異なります。

施工仕様

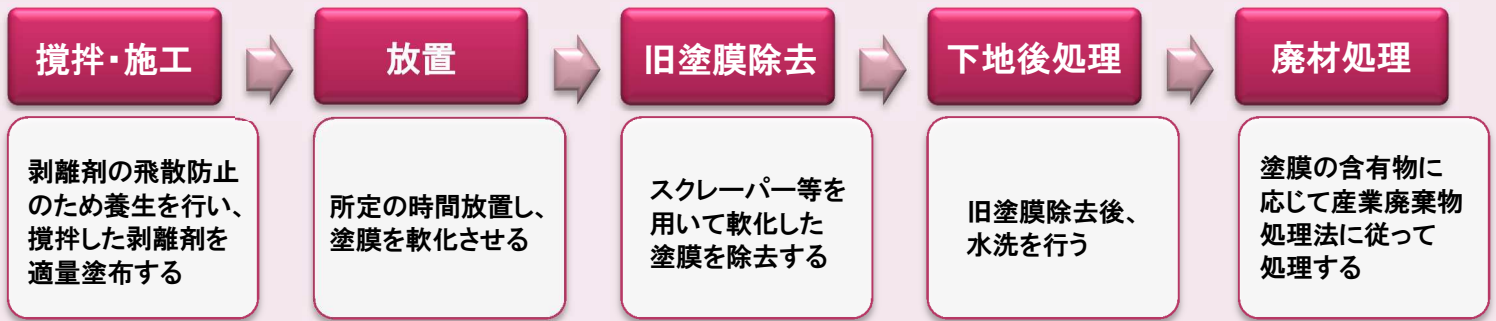

取り扱い上のご注意

取り扱いは下記注意事項を守って正しくお使いください。
 詳細な内容が必要な時は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

《取り扱い方法》

- ・取り扱い作業は火気のない所で行ってください。
- ・使用前によく攪拌してください。
- ・使い残しを缶に戻さないでください。

《安全対策》

- ・有機溶剤用保護マスク、保護手袋、保護眼鏡などを着用してください。
- ・作業中は換気を十分に行ってください。

《保管》

- ・高温となる場所や直射日光の当たる場所には放置しないでください。
- ・通常の保管状態で半年以内にお使いください。

本カタログに掲載している内容は、現場での使用条件等によって異なる場合があります。
 本カタログに掲載している製品は、予告なく仕様変更されることがあります。

販売元



大伸化学株式会社

■本社
 〒105-0012
 東京都港区芝大門1-9-9(野村不動産芝大門ビル)
 TEL 03(3432)4786(代) FAX 03(3433)3618
<http://www.daishin-chemical.co.jp/>

販売代理店