

《小型分割式エアシャワー》

フィロシャワー 型式: VAS-0004C


特長

3分割可能で狭い現場でも容易に搬入設置可能なエアシャワー。

- 組立、分解はパチン錠で簡単に行えます。
- 現場に応じて、3段使い（吹き出し口4個）、2段使い（吹き出し口2個）が可能です。
- 捕集率99.99%（0.3 μ m）のHEPAフィルタを標準搭載しています。活性炭フィルタ（吹き出し口手前）の装着も可能です。
- 光電センサーにより起動・停止を行いますので、スイッチ操作は不要です。



【2段使い（吹き出し口2個）】

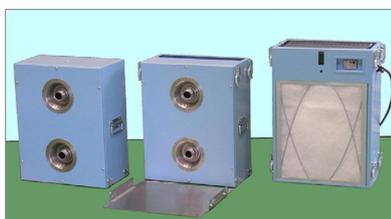

【3分割状態+架台】



(寸法: mm)

標準仕様

型 式	VAS-0004C	
ジェット風量	約 5m ³ /min	
ジェット風速	約 30m/s	
ジェットノズル	ステンレス製パンカーノズル×4個	
外形寸法	400 ^W ×210 ^D ×1,564 ^H (突起部、架台含まず)	
プレフィルタ	VT-10(PS/300) 365 ^W ×435 ^H ×10 ^D 1枚	
メインフィルタ	HEPA	VQ-H-100-52-A5 305 ^W ×410 ^H ×50 ^D 1個、流入側フェースガード付き、流出側ガスカート
	捕集率	0.3 μ m粒子にて 99.99%以上
活性炭フィルタ	VTG-305440-35C 305 ^W ×440 ^H ×35 ^D 2個、流入側ガスカート	
構 造	本体: 鋼板製、焼付塗装仕上げ 架台: SUS304 HL	
操 作	光電センサーによる自動運転・停止、漏電遮断機による電源ON・OFF	
電 源	単相 AC100V 50/60Hz	
消 費 電 力	約 258W	
定 格 電 流 値	約 2.6A	
塗 装 色	本体: 日塗工 T69-70L 半艶、	
質 量	本体: 約 48 kg (吹き出し部: 約 12.5kg×2個、HEPA送風機部: 約 19kg×1個)、架台: 約 4 kg	
使 用 環 境	屋内、温度-10~35℃ 湿度 80%RH 以下 (ただし氷結、結露なきこと)	
付 属 品	アイボルト (転倒防止用)	

※作業着の材質や付着じん埃の種類によっては、払い落とし効果が期待できない場合もあります。

vilene 日本バイリーン株式会社

産業資材事業部 空調資材本部

本 社/〒104-8423 東京都中央区築地 5-6-4
TEL:03-4546-1166 FAX:03-4546-1162
大 阪 支 店/〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3-5-19 大阪ディーアイシービル
TEL:06-6120-3203 FAX:06-6120-3224
名 古 屋 支 店/〒460-0008 名古屋市中区栄 2-2-12NUP 伏見ビル
TEL:052-203-1461 FAX:052-203-1570
九 州 出 張 所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-13-1 林英ビル 303
TEL:092-477-5723 FAX:092-477-5724

●当カタログに掲載した製品の使用、内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。