

品質表示

品 名	耐候性 大型土のう MKバッグ	
品 番	MARSOL PP900H3 長期仮設対応 (3年)	MARSOL PP300H3 短期仮設対応 (1年)
素 材(材質)	ポリプロピレン	
耐候性試験	900時間クリア	300時間クリア
サイズ(m)	1.1φ × 1.1H	
容 量	1m³	
最大充填量	2t	



取り扱いについて



片つりは× 直接のフックつりは× スリングベルト使用○

警告 吊上げた土のうの下には、絶対に入らないでください。

- 1 吊上げは、必ずスリングベルトを使用してください。直接のフックつりは危険です。
- 2 吊上げは、片つりにならないようにしてください。荷重は均等にかかるようにしてください。
- 3 未使用品は、直接日光が当たらないよう屋内で保管してください。

製造元

MATAI 日本マタイ株式会社

札幌営業課 TEL.011(252)1700／FAX.011(252)1701
 東京営業課 TEL.03(3843)2123／FAX.03(3842)3486
 大阪営業課 TEL.06(6228)2204／FAX.06(6228)2205
 岡山営業課 TEL.0869(26)8551／FAX.0869(26)8559
 福岡営業課 TEL.092(471)1371／FAX.092(471)1370

[URL] <https://www.matai.co.jp>

代理店

- 製品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。
- 製品の規格およびデザインは、改善などのため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、2019年11月現在のものです。

財団法人土木研究センター「耐候性大型土のう積層工法」
設計・施工マニュアル適合品

NETIS 登録番号
CG-110007-VE

耐候性 2t用 大型土のう MK バッグ

様々な土木工事現場で、活躍しています!

[用途例]

河川・道路工事や
災害復旧時など

- 河川護岸工事
- 工事用仮設道路
- 仮設締切工事
- 仮設土留め
- 砂防導流堤
- 決壊防止
- 災害備蓄用等に



施工期間に応じて
使いわけできる 2規格

3 長期仮設用
年タイプ

1 短期仮設用
年タイプ

MATAI 日本マタイ株式会社

河川・道路工事や災害復旧時など

様々な現場で活躍しています!!



特長1

(財)土木研究センターの定める「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルに適合

「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルで定められた性能に適合した「性能評価証」取得製品をご使用ください。

マニュアルに規定されている
「耐候性大型土のう」の要求性能について(抜粋)

生地

「耐候性大型土のう」に使用される袋材の生地は、**使用目的に応じて要求される強度、耐久性、環境適合性、排水・透水性等の性能を満足する品質**を有していなければならない。

吊上げ材

「耐候性大型土のう」に使用される吊上げ材は、**施工時の安全性を確保できる引張強度、耐久性を満足する品質**を有していなければならない。

袋体に要求される性能


「耐候性大型土のう」の袋体は、**使用目的に応じて要求される圧縮強度特性、耐衝撃性、摩擦特性などの性能を満足する品質**を有していなければならない。

(財)土木研究センター発行性能証明書


特長2

投入口が大きい「テーパー式」。土砂投入時の作業性に優れます。

NETISに登録された新技術!

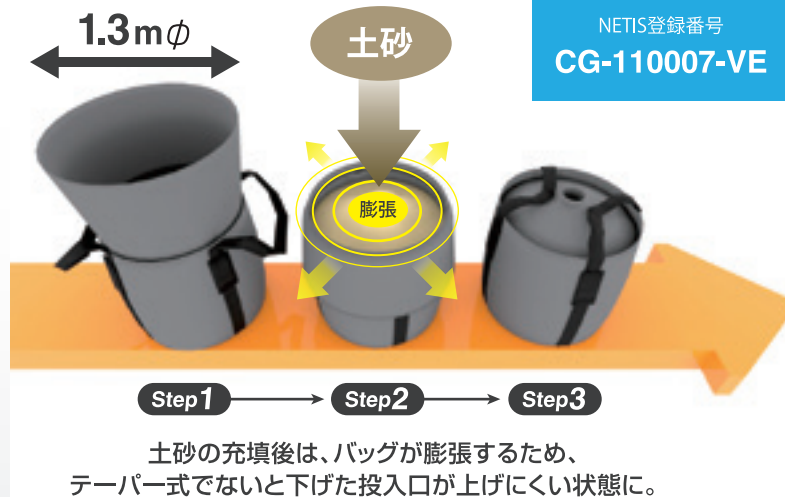

外形・サイズ(m)

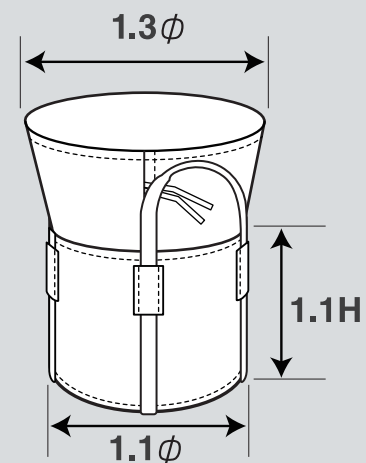

2t 1m³
最大充填量 容量

特長3

世界最高水準の一貫製造設備

ポリプロピレンやポリエチレンから作ったフラットヤーン(原糸)を製織、裁断、縫製、そして製品化…。当社は日本でも数少ない、原材料から最終製品までの一貫生産体制を敷く、優れたメーカーとしての特長を誇っています。

日本国内はもとより、海外にも製造拠点を構え、高いクリーン性と高品質な一貫製造ラインを備えています。

製造工程

延伸

製織

裁断

縫製

検査



災害復旧事業等の応急仮工事に



●被災護岸の緊急仮復旧 ●土砂災害時の救急仮復旧 ●災害発生時の河川・道路・海岸・地滑りなどの復旧工事