



屋外用臨時発熱外来待機場所に

検査ブースにワンタッチ型災害時多目的テント



フレームの特長

登り梁フレームが付いた画期的な理想的な構造。天幕生地の張りだけでなく梁が雨を受けます。

天幕・横幕生地 特長

防災認定・耐水圧 1500mm以上
ポリエステル



連結時、横幕を巻き上げて通路にすることが出来ます。

窓は、紫外線吸収剤配合の通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法W1000×H600mm


こだわり POINT
出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ留め仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

こだわり POINT
出入口に消毒ホルダーを支柱に取り付けます。

こだわり POINT
補強パイプを取付、横幕についている紐をグランドシートのハトメに通し、パイプにつないでください。雨の侵入を防ぎます。

SNWT-3060連結使用例

テント内天面図 寸法 3000×6000 の場合

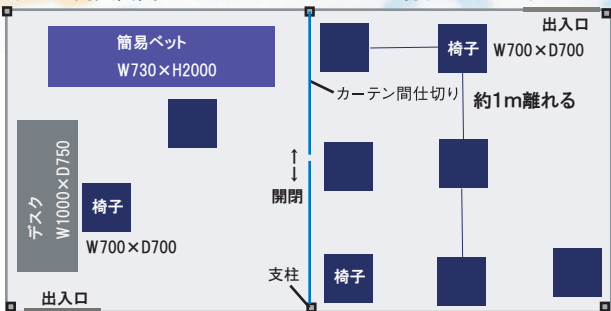

SNWT-3060 1棟 18㎡

テント内を仕切るカーテン間仕切り

付属品

消毒ホルダー



補強パイプ

支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体のぐらつきを軽減、安全性UP。


※ 補強パイプは出入口があるため、右図のような取付位置に設置してください。



金具を開き、支柱にはめて螺子で固定します。



片方にも支柱を接続して螺子で固定してください



中央で接続します。



SNWT-2436 使用例



※①例えば上面が透明・下面は抗ウイルス加工生地にすることも可能です。

ワンタッチ型災害時多目的テント規格・価格表

ミスタークイック災害時多目的テント 仕様価格			単位:mm(税別)
商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	377,000円
ST-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	338,000円
SNWT-2436	2400×3600	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	319,000円
ST-2436	2400×3600	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	271,000円

※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。

付属品	天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本 グランドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方4本消毒液ホルダー1個 もしくは2400一方
-----	---

オプション 規格・仕様			I-020 20kg
商品番号	商品名	希望小売価格	
S-020	砂袋20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付 1支柱につき	3,800円	
M-020	水ウイト20kg 1支柱につき	12,000円	
I-010	錳物重り10kg 1支柱につき	8,500円	
I-020	錳物重り20kg 1支柱につき	13,000円	

※①は別途お見積りとなります。

STRONG

折り畳み式 アルミ簡易ベッド

置き場所が凹凸なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし強度を高めました。

また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様		オープン価格		
仕様	生 地:ポリエステル500D(防水・防炎加工)			
	骨組み:アルミ・アルマイト処理,32×32×1.5,キャップ (ナイロン70%・グラスファイバー30%)			
	補強版:スチール,32×2.5,亜鉛メッキ			
商品番号	サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	本体重量	対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg	200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg	200kg迄
オプション		目隠しフレーム 仕様		
仕様	フレーム:アルミ直径19mm、丸パイプ、アルマイト加工			
	接続具:プラスチック カーテンリング:スチール カーテン:ポリエステル			

ポールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。

単位:mm(税別)



補強板は2mm厚み



支柱にはリブが2本