

# 簡易セキュリティルーム

## 帯電ポリエチレンシート仕様 セキュリティルーム



・サイズ;標準;W1500xL4500xH2000(軒高)mm  
棟高(最高高さ)は2150mmとなります。


### 粉塵吸着型帯電シート


- 帯電処理されたシートが、浮遊粉塵を静電気で吸着します。
- 材料はポリオレフィン系の無公害素材です。
- 底面はシートを2重にして強度を保ち、ズレ止めのキルティング加工を施してます。
- シートは一体物で袋状になっており、分解時はひもをはずすだけなので、粉塵の飛散を極力抑えます。

発売元

大塚刷毛製造株式会社

石綿含有吹きつけ材の除去作業用  
クリーンルーム仕様図

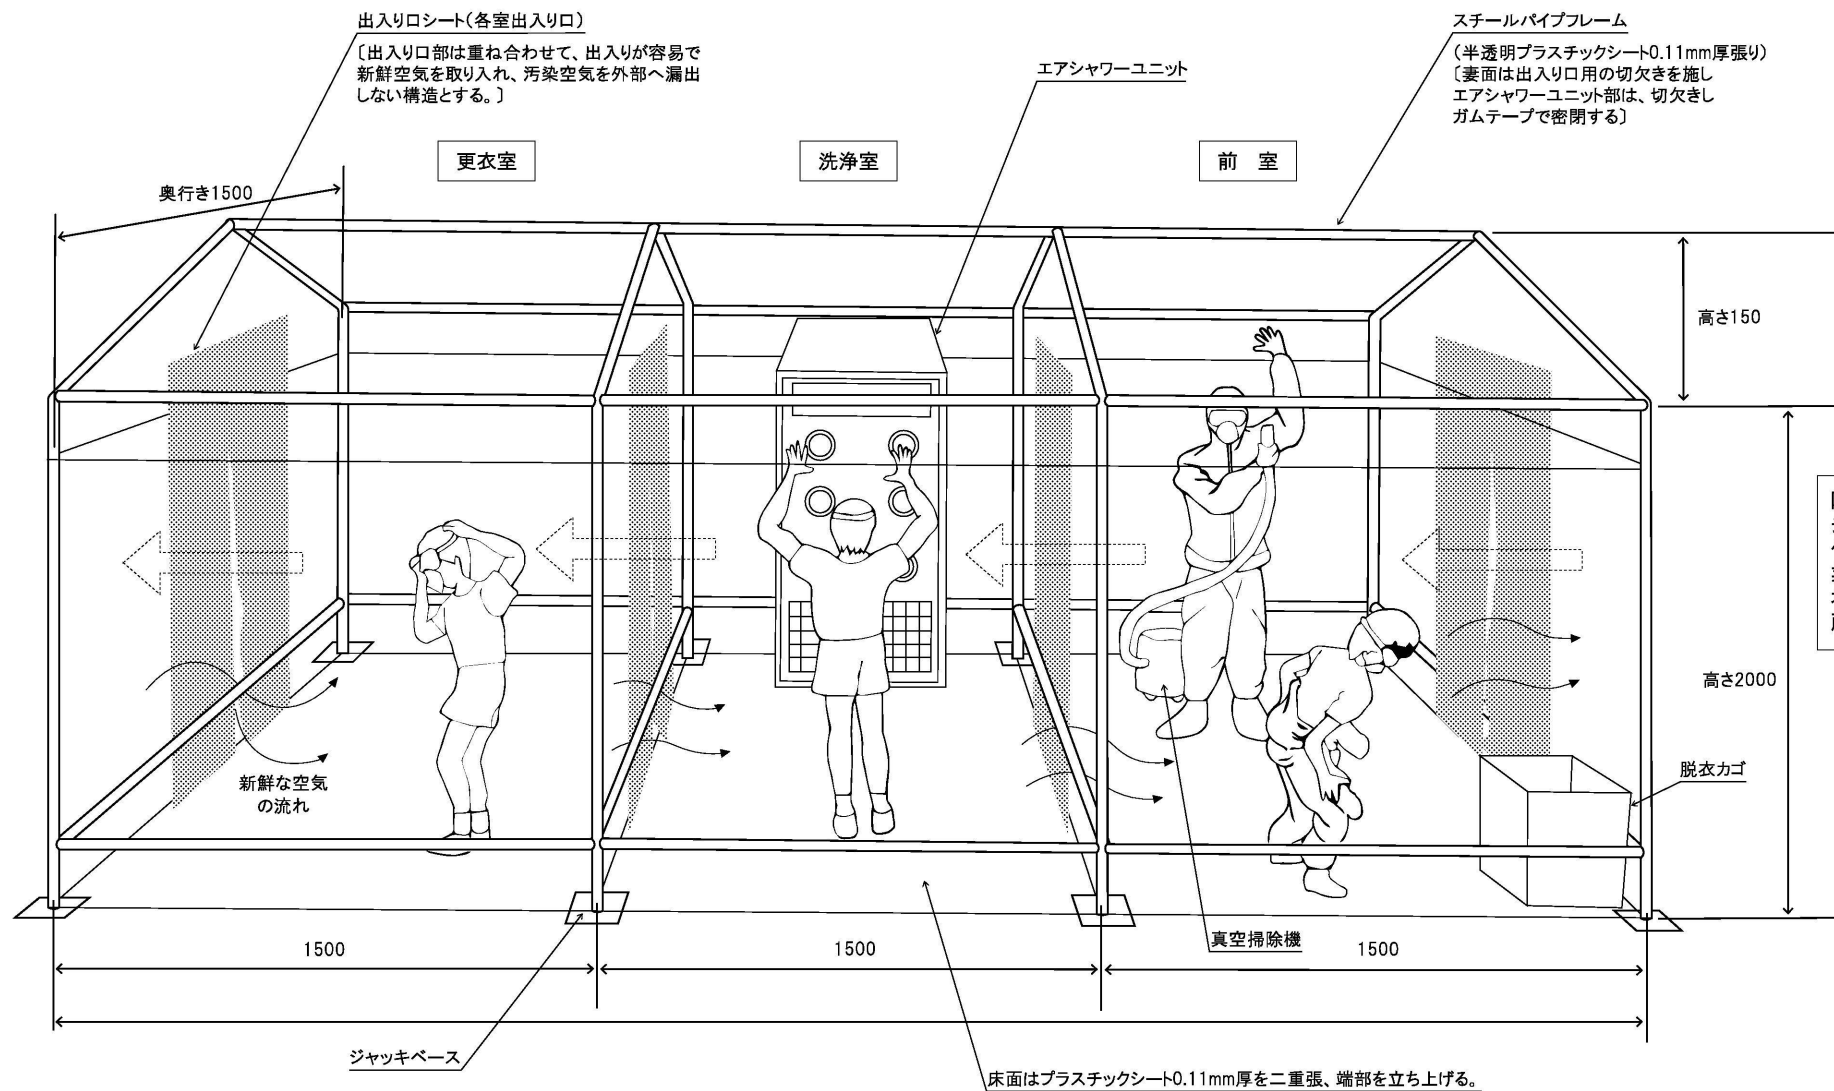

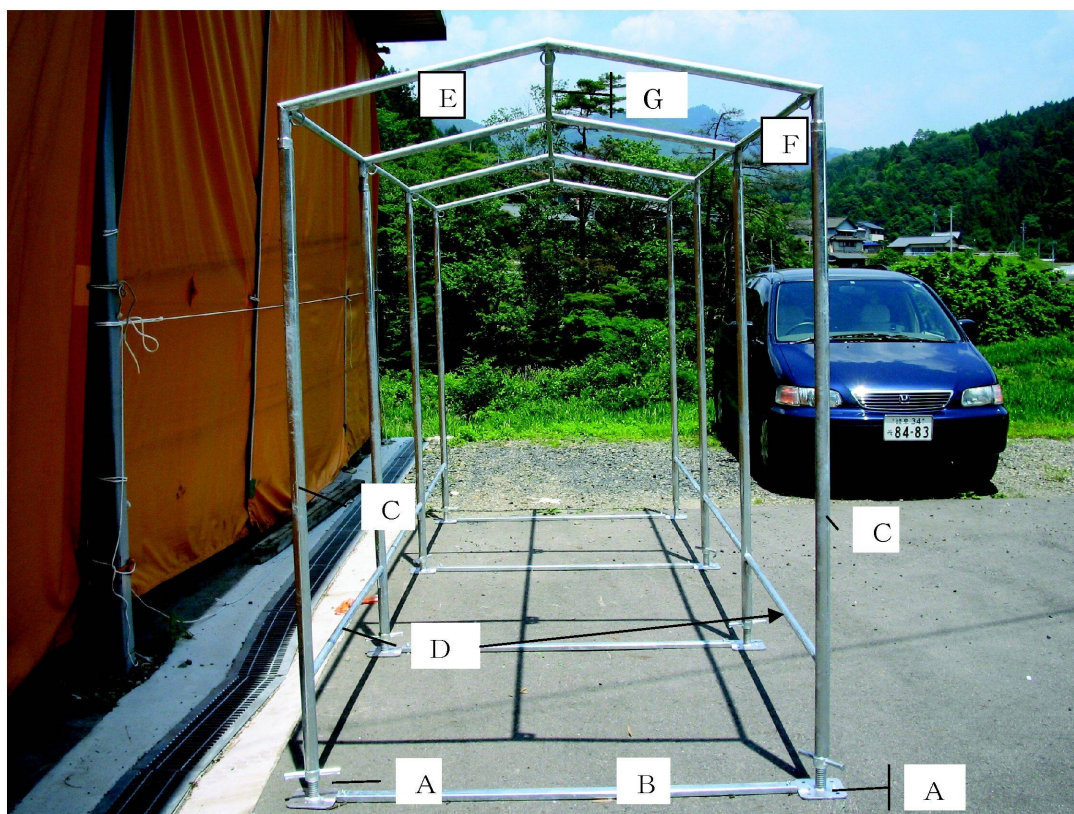

#### フレームの取付手順

- |   |                      |     |                       |
|---|----------------------|-----|-----------------------|
| 1 | Aのジャッキベースを定位置に置く     | 8 個 |                       |
| 2 | Bのフラットバーと固定する        | 4 本 |                       |
| 3 | Cの支柱を差し込む            | 8 本 | (4 隅用/中用各 4 本)        |
| 4 | Dのジョイントパイプで固定する      | 6 本 |                       |
| 5 | Eの屋根パイプを支柱に差し込む      | 4 本 | 山型のパイプ(4 隅用/中用各 2 本)  |
| 6 | Fのジョイントパイプを固定する      | 6 本 | 肩部分のパイプ               |
| 7 | Gの屋根中央の棟パイプを打ち込む     | 3 本 | 棟部分のパイプ・ツメ部に穴が開いています。 |
| 8 | グラウティロック(G 棟パイプ 固定用) | 6 個 |                       |

#### 帯電シートの取付手順

- |                     |                                  |      |
|---------------------|----------------------------------|------|
| 1                   | 予め縫い付けてある中央の紐で中央部の屋根 4 ケ所のリングに縛る | 4 箇所 |
| 2                   | 両肩のリングに縛る                        | 8 箇所 |
| 3                   | 下部のジョイント部を紐で縛る                   | 8 箇所 |
| * 更に安定したい場合はシート加工シロ |                                  |      |
|                     | 〔接着帯部〕とパイプ部をテープで固定               |      |